



SAN BENEDETTO
ECOGREEN
INSIEME PER L'AMBIENTE

0,5L



ECOGREEN

Abbiamo creato la **linea Ecogreen** perché la difesa dell'ambiente è una **scelta strategica**, un impegno da **condividere con i consumatori**.

Siamo l'azienda che ha scelto di **misurare le proprie emissioni** di gas effetto serra e **ci impegniamo al massimo per ridurle al minimo**.

Guardiamo al futuro già nel presente, per lasciare alle nuove generazioni un mondo più pulito. **San Benedetto Ecogreen, insieme l'ambiente**.

Stabilimenti di produzione

- Scorzè (VE)
- Viggianello (PZ)
- Popoli (PE)
- Donato (BI)

ECOGREEN

INSIEME PER L'AMBIENTE

0,5L

Prestazioni ambientali

Carbon Footprint

La Carbon Footprint è una misura che esprime in termini di CO₂ equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un'organizzazione o un servizio, misurate prendendo in considerazione ogni fase del loro ciclo di vita.

Riduzione della Carbon Footprint 2018 vs 2013

La bottiglia da 0,5L è un prodotto fortemente ecosostenibile. E' un formato di acqua minerale con il 100% delle emissioni neutralizzate, e utilizza il 10% di RPET (PET rigenerato).




Negli ultimi cinque anni abbiamo ridotto, sul formato 0,5L Ecogreen, le emissioni di gas effetto serra:


Risparmio totale di CO₂ eq in t

-282

Risparmio totale di CO₂ eq in %

-14,2%

Aspetti del ciclo di vita	Risparmio emissioni di CO ₂ eq in t	Miglioramento emissioni di CO ₂ eq in %
Consumo materie prime 	-132	-6,6%
Processo produttivo 	-66	-3,3%
Altro	-84	-4,3%
CFP Totale 	-282	-14,2%

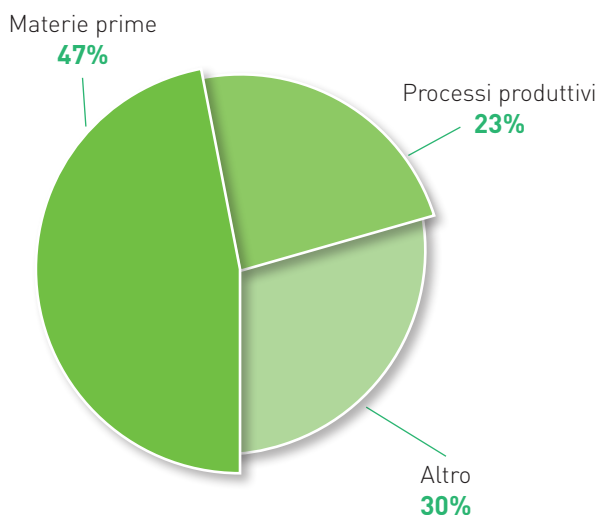

Questi grandi risultati corrispondono a:



alla CO₂ assorbita in un anno da

9.400

piante*.



all'emissione generata dal consumo di

4.350

lampadine a LED da 11,5 W sempre accese 24h su 24 per un anno**.



all'emissione generata da un camion di taglia 40t che percorre una distanza pari a

81.977

km trasportando 1 tonnellata di prodotto***.

San Benedetto 0,5L Linea ECOGREEN
100% CO₂ eq compensata

Dati e informazioni tratti da Studio ISO/TS 14067:2014 - Certificato di verifica CSQA n° 53485, 23/04/2018

www.sanbenedetto.it/it/sostenibilita/



(*) Fattore di conversione da "Dossier LIPU 2010" (**) Fattore di conversione da banca dati "Ecoinvent 3, database "Electricity, low voltage, at grid/IT S" (***) Fattore di conversione da banca dati "Ecoinvent 3.4 Transport, freight, lorry → 32 metric ton, EURO 4 [RER] | Transport, freight, lorry → 32 metric tons, EURO 4 [RER] | Cut-Off, U"